



# Panthera

Die Panthera ist eine Matte mit luxuriöser Ausstrahlung und langer Lebensdauer. Sie kann viel Nässe aufnehmen und funktioniert am besten in Kombination mit einer Außenmatte.


Sie ist für eine starke Belastung in beispielsweise Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Vorratskammern und Aufzügen geeignet. In gewerblichen, mittelgroßen und großen Gebäuden kommt die Matte ausgezeichnet zur Geltung.

Die sehr reichhaltigen Farben verleihen dieser Matte ein luxuriöses Äußeres. Sie besteht aus einem Schlingenflorgewebe mit hohem Flor. Durch ihre schlichte und sachliche Ausstrahlung passt die Panthera in jede Umgebung. Schmutz ist im melierten Design der Matte kaum sichtbar. Durch das speziell gefärbte Garn bleibt sie farbecht und ist sie UV-beständig. Die hochwertige Ausstrahlung bleibt über die Jahre garantiert erhalten.

Die für die Aufnahme von Feuchtigkeit optimierte Panthera beugt durch ihren PVC-freien, phtalatfreien Rücken Feuchtigkeitsschäden am darunterliegenden Boden vor. In Kombination mit einer Außenmatte hält sie jedes Gebäude frei von Schmutz und Nässe, was geringere Pflege- und Reinigungskosten zur Folge hat. Die Panthera ist mit s-FLX-Rücken lieferbar.

## s-FLX – die umweltfreundliche, leicht zu verlegende Alternative

Diese Schmutzfangmatte ist auch mit dem revolutionären s-FLX-Rücken erhältlich. Dieser umweltfreundliche Rücken enthält weder PVC noch Weichmacher und verbraucht während seiner Lebensdauer 30 % weniger Energie bei 15 % weniger Ausstoß von Treibhausgasen. Außerdem lässt die Matte sich im Vergleich zu Matten mit PVC-Rücken einfacher verlegen, da sie leichter und flexibler ist. Zu guter Letzt verhindert s-FLX auch Verfärbungen des Unterbodens.

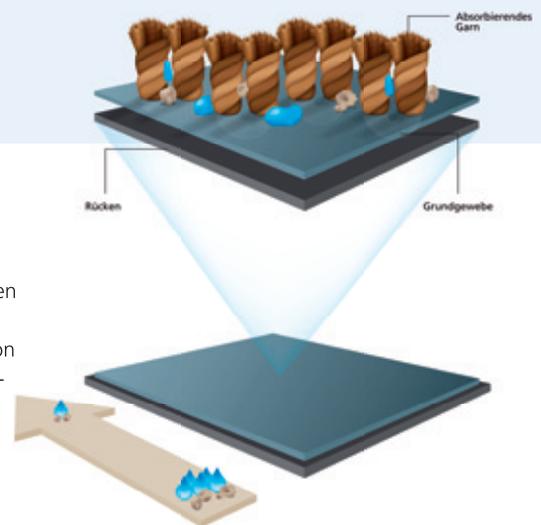



## Produktinformation

## PVC

Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Rückenbeschichtung	PVC	<b>PU</b>
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Garnkonstruktion	Schnittflor	Schnittflor
Dessin	Meliert	Meliert
Farben	7	7
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 900 g/m <sup>2</sup>	± 900 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.700 g/m <sup>2</sup>	<b>± 3.050 g/m<sup>2</sup></b>
Polschichtdicke ISO 1766	± 6,5 mm	± 6,5 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 9,0 mm	± 9,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,115 g/cm <sup>3</sup>	0,115 g/cm <sup>3</sup>
Noppenanzahl ISO 1763	± 71.500 /m <sup>2</sup>	± 71.500 /m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfortwert EN 1307	LC3	LC3
Treppeneignung EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Stuhlrolleneignung EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,2%	< 0,2%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 7	> 7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 6,4 l/m <sup>2</sup>	± 6,4 l/m <sup>2</sup>
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1	Cfl/s1
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	-0,1 kV	-0,1 kV
Sandabsorption Klasse*	2	2
Optische Klasse**	2	2
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage
Rollenlänge	± 20 m	± 20 m
Abmessungen Matten***	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm


\* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% \*\* Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. \*\*\* Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.



## Einsatzbereich

	Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
ohne Aussenmatte	<b>A</b>	<b>B</b>
mit Aussenmatte	<b>C</b>	<b>D</b>
Aussenmatten	<b>E</b>	

## Farben

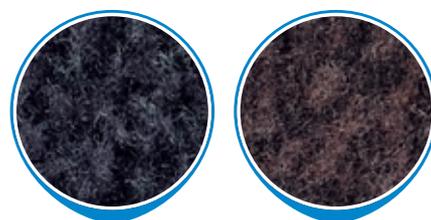


Anthra 980

Beige 981




Braun 982

Rot 983

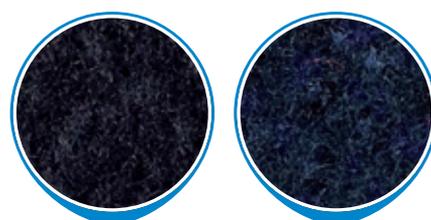

Schwarz 985

Indigo 986



Granit 989

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.