



Victoria

Eine Sauberlaufmatte des allerhöchsten Niveaus in Sachen Leistung und Design, die modernen und vielfältig besuchten Umgebungen eine fantastische Ausstrahlung verleiht. Lernen Sie die neue Victoria kennen.


Die Victoria ist eine moderne Velours-Sauberlaufmatte, die wir in neun aktuellen, meist natürlichen Farben wie etwa grün, liefern können. Aufgrund des grauen Grundtons in Kombination mit Farbakzenten passt sie immer gut zu dem Boden, auf dem sie liegt. Zudem verbirgt sie auf diese Weise den Grauschleier, der im Laufe der Zeit bei Eingangsmatten auftritt.

Die Matte verfügt über Brandklasse Bfl-s1, womit sie den höchsten Brandschutzanforderungen für Fluchtwege entspricht. Dank der Gebrauchsklasse 33 (EN 1307) können die Nutzer einer ausgezeichneten Verschleißbeständigkeit versichert sein. Ausgezeichnet für schwere Projektanwendungen geeignet.

Wir haben die Victoria so entwickelt, dass sie besonders viel Schmutz absorbieren kann. Das ist uns gelungen: Sie besitzt Absorptionsklasse 3 und damit die höchste Klasse. Sie kann einfach mit dem Staubsauger gereinigt werden.

Die Victoria ist auch in Sachen Umweltfreundlichkeit fortschrittlich. Wir haben sie aus recyceltem Polyamid-Econylgarn hergestellt. Auf Wunsch ist sie mit einer PVC-freien s-FLX-Rückseite lieferbar, womit sie von der Herstellung bis hin zur Verarbeitung noch umweltfreundlicher ist. Gleichzeitig ist sie durch die größere Flexibilität und das 20 % geringere Gewicht einfacher zu benutzen.

Mit dieser Victoria haben wir eine besonders effektive und stilvolle Sauberlaufmatte hergestellt. Eine Matte, die sich sehen lassen kann und in frequent besuchten Umgebungen und gewerblichen Räumen, öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern und Schulen besonders gut zu ihrem Recht kommt.

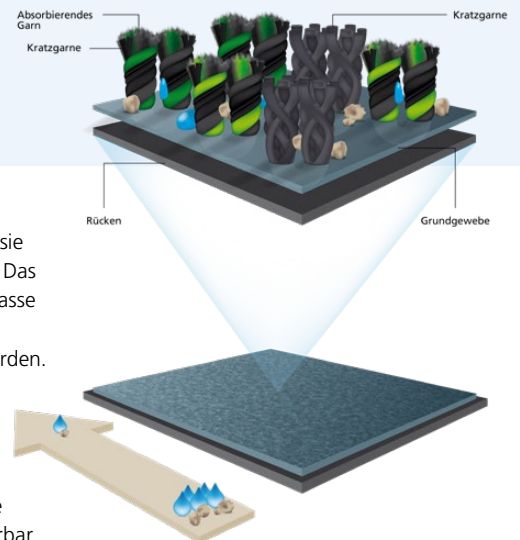



Victoria



Produktinformation

PVC

Poolmaterial	100% recyceltes (Econyl®) Polyamid	100% recyceltes (Econyl®) Polyamid
Rückseite	PVC	PU
Grundstoff	Vliesstoff PET/PA	Vliesstoff PET/PA
Garnkonstruktion	Velours	Velours
Design	Meliert	Meliert
Farben	9	9
Poolgewicht ISO 8543	900 g/m ²	900 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.700 g/m ²	ca. 3.000 g/m²
Poolhöhe ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765*	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Pooldichte ISO 8543	0,148 g/m ²	0,148 g/m ²
Anzahl Noppen ISO 1763	ca. 95.800 /m ²	ca. 95.800 /m ²
Gebrauchsklasse EN 1307	33	33
Verschleißklasse EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Rollstühle EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Dimensionale Stabilität ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	>7	>7
Wasserechtheit ISO 105 B01	>4	>4
Reibungsechtheit ISO 105 X12	>4	>4
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Absorptionsleistung TNO W6034	± 4,8l/m ²	± 4,8l/m ²
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Bfl-s1	Cfl-s1
Gleitreibung EN 13893	DS	DS
Statisches Aufladen ISO 6356	2,0 kV	2,0 kV
Sandabsorption Klasse**	3	3
Optische Klasse***	3,5	3,5
Leistungserklärung	Verfügbar	Verfügbar
Maße Rollen****	135 cm/20 m, 200 cm/20 m	135 cm/20 m, 200 cm/20 m
Rollenlänge	±20 m	±20 m
Maße der Matten****	60*90, 90*150, 135*200 cm	60*90, 90*150, 135*200 cm

Einsatzbereich

	Intensive Beanspruchung	Normale Beanspruchung
Ohne Aussenmatte	A	B
Mit Aussenmatte	C	D
Aussenmatten	E	

Farben



Fliese

Rückseite	Bitumen
Farben	Grau 135
Gesamtgewicht	4000 g/m ²
Gesamthöhe	9 mm
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Dimensionale Stabilität EN 986/ ISO 2551	Passed (<0,2%)
Abmessung	50*50 cm
Verpackung	3 m ²



EN 14041:2004

* Auf Wunsch kann die Gesamthöhe für den Einsatz in Profilmatten um 1 mm erhöht werden. In diesem Fall wird die Rollenlänge 10 m. **Sandabsorption Klasse 3: >=90 % Sandabsorption Klasse: 80 % =< Klasse 2 < 90% Sandabsorption Klasse 1: =< 80% ***Optische Klasse: 5 ist die Beste, 1 die Niedrigste **** Alle genannten Maße sind inklusive PVC-Rand von 2,5 cm Die Rollenlängen sind eine Richtlinie. Die gelieferte Länge darf 15 % höher oder niedriger ausfallen. Installation und Wartungsempfehlung sind auf unserer Website verfügbar.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.



RINOS