



Volante

Die Volante ist eine vielseitige Eingangsmatte, die an verschiedenen Standorten eingesetzt werden kann. Sie wurde für die Aufnahme von Feuchtigkeit optimiert und funktioniert am besten in Kombination mit einer Außenmatte.


Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Vorratskammern und Aufzüge werden von dieser Matte frei von Schmutz und Nässe gehalten. Also auch in den Gewerbegebäuden, mittelgroßen und großen Büros, wo die Volante am besten zur Geltung kommt.

Frisé verleiht der Matte die luxuriöse Optik eines Teppichs und eine lebendige Oberflächenstruktur. Das Ergebnis ist eine verschleißfeste Matte, die sich angenehm anfühlt und ein warmes, weiches Äußeres hat. Die Kombination aus elastischem Flor und meliertem Design bewirkt, dass Schmutz verborgen wird. Dazu trägt auch das dezente Tupfenmuster bei. Aufgrund des gewählten Garns unterscheidet die Volante sich durch warme, reichhaltige Farben.

Sie bietet eine perfekte Feuchtigkeitsaufnahme. Darum besteht der Rücken aus phthalatfreiem PVC, das den darunterliegenden Boden vor der eingetretenen Feuchtigkeit schützt. Begrüßen Sie Ihre Gäste in stilvoller Weise mit einer Volante-Schmutzfangmatte! Auch mit s-FLX-Rücken lieferbar.

s-FLX – die umweltfreundliche, leicht zu verlegende Alternative

Diese Schmutzfangmatte ist auch mit dem revolutionären s-FLX-Rücken erhältlich. Dieser umweltfreundliche Rücken enthält weder PVC noch Weichmacher und verbraucht während seiner Lebensdauer 30 % weniger Energie bei 15 % weniger Ausstoß von Treibhausgasen. Außerdem lässt die Matte sich im Vergleich zu Matten mit PVC-Rücken einfacher verlegen, da sie leichter und flexibler ist. Zu guter Letzt verhindert s-FLX auch Verfärbungen des Unterbodens.

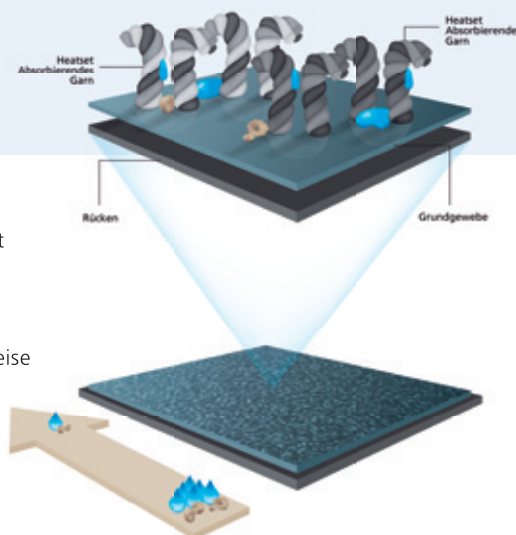



Produktinformation

PVC

Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Rückenbeschichtung	PVC	PU
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Garnkonstruktion	Frisé	Frisé
Dessin	Meliert	Meliert
Farben	7	7
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 950 g/m ²	± 950 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.800 g/m ²	± 3.100 g/m²
Polschichtdicke ISO 1766	± 6,0 mm	± 6,0 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 8,0 mm	± 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,132 g/cm ³	0,132 g/cm ³
Noppenanzahl ISO 1763	± 114.100 /m ²	± 114.100 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfortwert EN 1307	LC2	LC2
Treppeneignung EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Stuhlrolleneignung EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 7	> 7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 6,2 l/m ²	± 6,2 l/m ²
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1	Cfl/s1
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	-1,4 kV	-1,4 kV
Sandabsorption Klasse*	1	1
Optische Klasse**	3,5	3,5
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage
Rollenlänge	± 20 m	± 20 m
Abmessungen Matten***	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm


* Sandabsorption Klasse 1: ≤ 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% ≤ Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: ≥ 90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.



Einsatzbereich


	Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
ohne Aussenmatte	A	B
mit Aussenmatte	C	D
Aussenmatten	E	

Farben

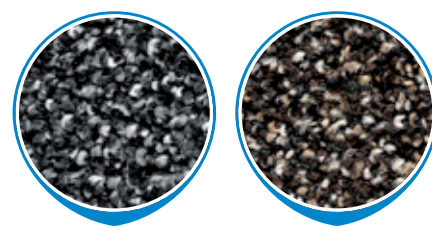


Anthrazit 700

Braun 702

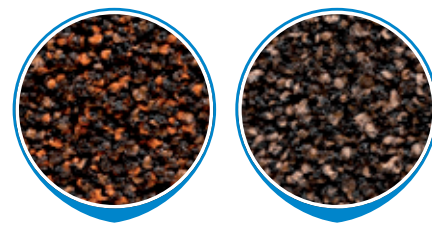


Terra 703

Mahagoni 704

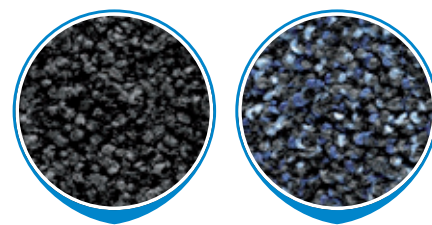

Granit 705

Blau 706



Rot 709

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.



RINOS