




Rinotap

Die Rinotap ist eine Kokosmatte, die Feuchtigkeit absorbiert und Schmutz abkratzt. Diese Eingangsmatte eignet sich für Bereiche mit geringer Begehung und kommt bei leichter Objektnutzung gut zur Geltung. Sie ist für kleine Eingangsbereiche und Ausgänge in Objekten mit geringer Belastung geeignet. Am besten kommt sie in kleinen Büros, Gewerbegebäuden und Wohnumgebungen zur Geltung.

Die Matte besteht aus natürlichen Kokosfasern, die wir maschinell gesponnen haben. So bekommt sie ein einheitliches, regelmäßiges Muster und tritt kaum Faserverlust auf. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung nimmt Kokos besonders viel Feuchtigkeit auf. Die Matte ist mit verschiedenen Florhöhen lieferbar. Durch ein integriertes Glasfasergelege ist die Rinotap besonders stabil und nur wenig dehnungsanfällig. Sie unterscheidet sich von der Promotap durch die Verwendung von mehr und feinerem Kokosgarn in einer helleren Farbe. Außerdem hat sie eine größere Flordichte und liegt sie stabiler.

Sie verhindert die Verbreitung von Feuchtigkeit und Schmutz, was geringere Kosten für die Bodenreinigung und -pflege zur Folge hat. Der phthalatfreien PVC-Rückens schützt auch den darunterliegenden Boden vor eingeschleppter Feuchtigkeit. Die Rinotap ist eine gediegene, elegante und detaillierte Matte. Für ihre Herstellung verwenden wir speziell ausgewähltes leichteres Kokosgarn, das ihr

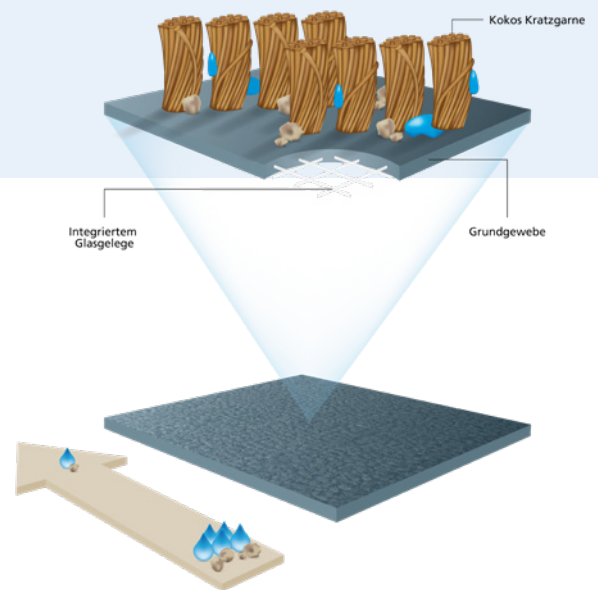

eine schöne, natürliche Farbe verleiht. Sie ist aber auch in einer Reihe von klaren, fröhlichen Farben erhältlich, sodass sie gut in sowohl moderne als klassische Einrichtungen passt. Dieses ursprüngliche und robuste Produkt ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Fachkompetenz.

Gefärbtes Kokosgarn ist ein Naturerzeugnis aus Zellstoff, das mit umweltfreundlichen Farbstoffen gefärbt wird. Kokosmatten sollten ausschließlich im Innenbereich verwendet werden. Bei einer übermäßigen Feuchtigkeitsbelastung, etwa durch eine sehr nasse Reinigung oder Schnee, kann die Matte abfärben.

Produktinformation

Polmaterial	100% maschinengesponnenes Kokosgarn
Rückenbeschichtung	PVC mit integriertem Glasgelege
Grundgewebe	-
Garnkonstruktion	Schnittflor
Dessin	Naturbelassen/Farbe: Uni, Design: Linear
Farben	14
Poleinsatzgewicht ISO 8543	13 mm: ± 2,35 kg m ² 17 mm: ± 2,65 kg m ² 20 mm: ± 3,15 kg m ² 23 mm: ± 3,60 kg m ² 28 mm: ± 4,35 kg m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	13 mm: ± 5,35 kg m ² 17 mm: ± 5,65 kg m ² 20 mm: ± 6,15 kg m ² 23 mm: ± 6,60 kg m ² 28 mm: ± 7,65 kg m ²
Polschichtdicke ISO 1766	Naturbelassen: 10, 14, 17, 20 & 25 mm Farbe: 14 & 20 mm, Design: 14 mm
Gesamtdicke ISO 1765	Naturbelassen: 13, 17, 20, 23 & 28 mm, Farbe: 17 & 23 mm, Design: 17 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 38.000 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	Naturbelassen: 31, Farbe/Design: NPD
Strapazierwert EN 1963	32
Komfortwert EN 1307	LC5
Treppeneignung EN 1963	NPD
Stuhlrolleneignung EN 985	NPD
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichtechtheit ISO 105 B02	Naturbelassen > 6, Farbe/Design NPD
Wasserechtheit ISO 105 B01	Naturbelassen, 3-4, Colour/Design NPD
Reibechtheit ISO 105 X12	Naturbelassen, 3-4, Colour/Design NPD
Salzwasser ISO 105 E02	Naturbelassen, 3-4, Colour/Design NPD
Shampoo BS 1006	Naturbelassen, 3-4, Colour/Design NPD
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	Naturbelassen, 3-4, Colour/Design NPD
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	17 mm: ± 7,1 l/m ²
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Efl
Rutsicherheit EN 13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV
Sandabsorption Klasse*	NPD
Optische Klasse**	NPD
Declaration of Performance	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	100 cm & 200 cm
Rollenlänge	± 12,5 m - 28 mm ± 10 m
Abmessungen Matten***	-

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.

Einsatzbereich

		Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Aussenmatte	ohne	A	B
	mit	C	D
Aussenmatten		E	

Farben



EN 14041:2004



RINOS