RINOS

Moss
Absorbiert bis zu 3x mehr Feuchtigkeit

Also available with Pura Backing™ | HYDROTX | ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Absorbent	Indoor	High	C

Moss hält Böden besser sauber und trocken als Standardmatten, indem es die Fußabdrücke von nassen Sohlen auf dem Boden unter der Matte auf ein Mindestmaß reduziert.

Design

Moss hat eine matte Ausstrahlung. Der geschnittene Heatset-Frisé verleiht eine sandige Flordefinition. Der dezente, graue Akzent spiegelt sich in jeder Farbe wider und verstärkt das lebendige Erscheinungsbild. Die Grau- und Brauntöne passen zu jedem Boden: Eiche, Marmor, Stein, Terrazzo oder Keramik. Das Besondere ist die grüne Farbe: Biomimikry und Nachhaltigkeit sind grüne Prinzipien, die zunehmend auch im Interieur Anwendung finden.

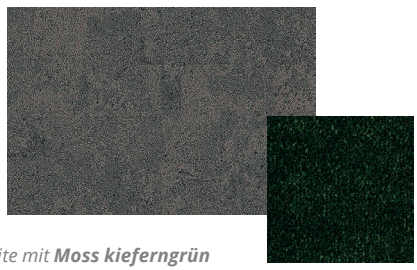

*Carpet tile warm granite mit **Moss kieferngrün***

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

Moss

Verfügbare Farben

Aschgrau
MO83
NCS: 8502Y



Ziegelrot
MO92
NCS: 7020Y70R



Kohlengrau
MO51
NCS: 8502G



Betongrau
MO81
NCS: 5005Y20R

Kalksteingrau
MO11
NCS: 6010G70Y



Kastanienrot
MO91
NCS: 5540Y90R



Kieferngrün
MO71
NCS: 8010G30Y

Sandstein Ocker
MO31
NCS: 6020Y

Schiefergrau
MO82
NCS: 7005G80Y

Walnussbraun
MO21
NCS: 7010Y30R

Spezifikationen PVC

	PURA BACKING	
Polmaterial	PA6/ECONYL® (100%)	PA6/ECONYL® (100%)
Poleinsatzgewicht ISO 8543	900 gr/m²	900 gr/m²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Bfl/s1	Cfl/s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m¹	135/200 cm, ± 20 m¹
Abmessungen Matten ***	60/90, 90/150, 135/200 cm	60/90, 90/150, 135/200 cm
Rückseite	PVC	**PU**
Sandaufnahme Klasse*	2	2
Optische Klasse**	2,5	2,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	5,0 l/m²	5,0 l/m²
Gesamtgewicht ISO 8543	3.700 gr/m²	**3.100 gr/m²**
Polhöhe ISO 1766	6 mm	6 mm
Gesamthöhe ISO 1765	8.5 mm	8.5 mm
Flordichte ISO 8543	0,128	0,128
Noppenanzahl ISO 1763	118.000 /m²	118.000 /m²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	≤ 0,4%	≤ 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 6	> 6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4	4
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4-5	4-5
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Velour	Velour
Munster	Uni	Uni
Farben	10	10
Eignung für Treppen EN 1963	Gelegentlicher Gebrauch	Gelegentlicher Gebrauch
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Gelegentlicher Gebrauch	Gelegentlicher Gebrauch
Grundgewebe	PET/PA	PET/PA

CE EN 14041:2004 Ausgenommen lose verlegte Matten

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rech- nung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsan- weisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: **customerservice@rinos.com**

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/moss