




Connection

Die Connection ist eine innovative Schmutzfangmatte mit schmutz- und feuchtigkeitsaufnehmenden Eigenschaften. Jede Linie des Musters erfüllt eine andere Aufgabe. Diese Matte nimmt Feuchtigkeit und Schmutz gut auf und eignet sich zur intensiven Nutzung.

Die Connection kann in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Vorratskammern und Aufzügen von Objekten mit intensiver Begehung verwendet werden, zum Beispiel in Gewerbegebäuden sowie mittelgroßen und großen Büros.

Das besondere Schnittflorgewebe der Connection umfasst verschiedene Segmente, die jeweils eine andere Aufgabe erfüllen. Das eine absorbiert Feuchtigkeit, während das andere Schmutz aufnimmt. Das lineare Muster stellt eine visuelle Schmutzbarriere dar. Die verwendeten Garne sorgen für maximale Federkraft.

Der phthalatfreien PVC-Rückens schützt den darunterliegenden Boden vor eingeschleppter Feuchtigkeit. Die Connection ist eine Hochleistungsmatte mit klarer Linienführung, deutlicher Schmutzfangfunktion und geschäftlicher Ausstrahlung. Für Gebäude und Objekte mit starker Begehung ist sie eine stilvolle Lösung zum Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit.

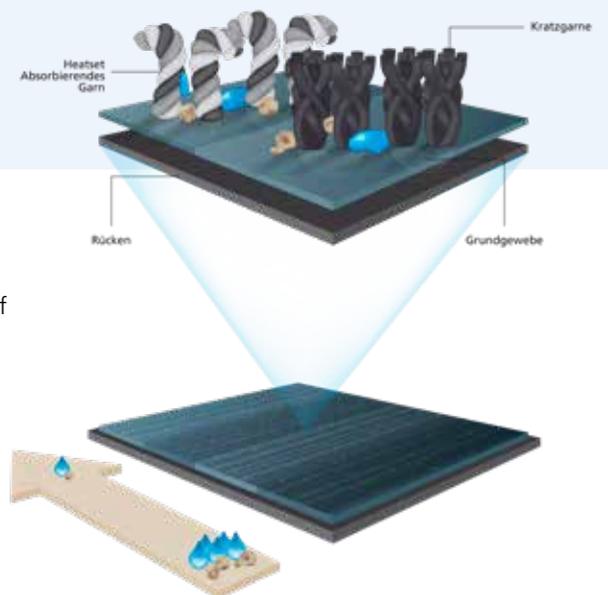



Connection



Produktinformation

Polmaterial	100% Polyamid
Rückenbeschichtung	PVC
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff
Garnkonstruktion	Schnittflor
Dessin	Linear
Farben	4
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 825 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.525 g/m ²
Polschichtdicke ISO 1766	± 6,0 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,146 g/cm ³
Noppenanzahl ISO 1763	± 125.700 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33
Strapazierwert EN 1963	33
Komfortwert EN 1307	LC2
Treppeneignung EN 1963	Intensive Nutzung
Stuhlrolleneignung EN 985	Intensive Nutzung
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,3%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,6 l/m ²
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1
Rutsicherheit EN 13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	-0,2 kV
Sandabsorption Klasse*	3
Optische Klasse**	4
Declaration of Performance	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	205 cm
Rollenlänge	± 20 m
Abmessungen Matten***	60/100 cm, 100/150 cm v& 135/205 cm

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.




EN 14041:2004

Einsatzbereich


	Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
ohne Aussenmatte	A	B
mit Aussenmatte	C	D
Aussenmatten	E	

Farben

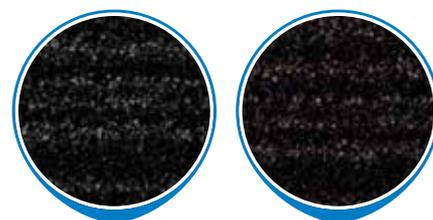

Anthrazit 920

Braun 922

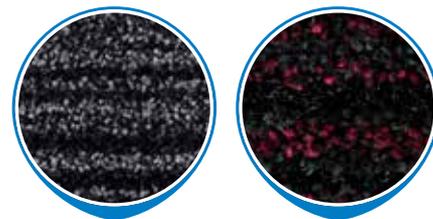

Grau 928

Rot 929

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.



RINOS