



# Duratap


Unsere Duratap-Kokosmatte ist die strapazierfähigste Kokosmatte, die je unser Werk verlassen hat. 90 Jahre geballte Erfahrung mit der Herstellung von Kokosmatten ist in die Duratap eingeflossen. Und das zeigt sich in allem.

Die Duratap übertrifft alle offiziellen Objektanforderungen, was bei Verwendung von Kokos einzigartig ist. Die Matte erfüllt die strengen europäischen Anforderungen für die Brandschutzklasse Cfl-s1 und die Beanspruchungsklasse 32 (EN 1307), sodass höchste Strapazierfähigkeit garantiert ist.

Besonders gut kommt diese Kokosmatte in kleinen bis mittelgroßen Büros und in öffentlichen Gebäuden zur Geltung. Kokos ist ein natürliches Material mit viel Charakter, das auch noch besonders dauerhaft ist und viel Schmutz und Nässe aufnimmt, was eine Reduktion der Reinigungskosten bedeutet. Um ein einheitliches, regelmäßiges Muster mit einem Mindestmaß an Faserverlust zu erzielen, wird das Garn maschinell gesponnen. Diese Matte kann bis zu acht Liter Wasser pro Quadratmeter absorbieren. Eine unübertroffene Leistung, auf die wir besonders stolz sind.

Die Duratap ist kaum dehnbar und äußerst stabil, unter anderem weil sie auf einem einzigartigen Glasgelege angebracht wird. Dadurch eignet sie sich auch gut zum Befahren mit Rollstühlen und zum Begehen mit Krücken oder hohen Absätzen.

Die Duratap ist mit verschiedenen Florhöhen lieferbar. Ein zeitloses, elegantes Produkt, das perfekt in jede geschäftliche Einrichtung passt.

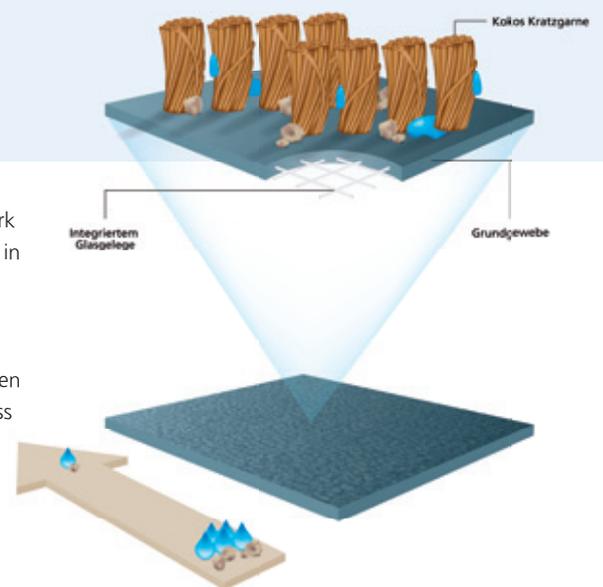

## Produktinformation

Polmaterial	100% maschinengesponnenes Kokosgarn
Rückenbeschichtung	PVC mit integriertem Glasgelege
Grundgewebe	-
Garnkonstruktion	Schnittflor
Dessin	Uni
Farben	1
Poleinsatzgewicht ISO 8543	17 mm: ± 3.50 kg m <sup>2</sup> 20 mm: ± 4.10 kg m <sup>2</sup> 23 mm: ± 4.75 kg m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht ISO 8543	17 mm: ± 6.85 kg m <sup>2</sup> 20 mm: ± 7.45 kg m <sup>2</sup> 23 mm: ± 8.10 kg m <sup>2</sup>
Polschichtdicke ISO 1766	14, 17 & 20 mm
Gesamtdicke ISO 1765	17, 20 & 23 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 41.800 /m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 1307	32
Strapazierwert EN 1963	32
Komfortwert EN 1307	LC5
Treppeneignung EN 1963	NPD
Stuhlleneignung EN 985	NPD
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 6
Wasserechtheit ISO 105 B01	3 - 4
Reibechtheit ISO 105 X12	3 - 4
Salzwasser ISO 105 E02	3 - 4
Shampoo BS 1006	3 - 4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	3 - 4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	17 mm: ± 8,4 l/m <sup>2</sup>
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1
Rutschsicherheit EN 13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV
Sandabsorption Klasse*	NPD
Optische Klasse**	NPD
Leistungserklärung (DOP)	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	100 cm & 200 cm
Rollenlänge	± 10 m
Abmessungen Matten***	-

\* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% \*\* Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. \*\*\* Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.

## Einsatzbereich

		Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Aussenmatte	ohne	A	B
	mit	C	D
Aussenmatten		E	

## Farben



Natur K19



EN 14041:2004



**RINOS**