




Prisma

Die Prisma ist eine Schmutzfangmatte mit guter Aufnahmefähigkeit für sowohl Nässe als Schmutz. Sie ist in verschiedenen Farben verfügbar und kann dadurch sowohl in geschäftlicher als häuslicher Umgebung ausgezeichnet verwendet werden. Am besten funktioniert sie in Kombination mit einer Außenmatte.

Diese pflegeleichte Schmutzfangmatte erbringt optimale Leistungen in einer Wohnumgebung oder an anderen Stellen mit normaler Begehung, zum Beispiel in Wohnhäusern oder kleinen Büros.

Durch die Ausführung in Frisé entsteht eine lebendige Oberflächenstruktur. Dieser ist so verarbeitet, dass die Prisma sich angenehm anfühlt. Die Matte hat ein warmes und weiches Äußeres. Das verwendete Garn macht den Flor elastisch und gewährleistet eine anhaltende schmutzverbergende Funktion. Die Pflege dieser Schmutzfangmatte ist denkbar einfach, denn sie ist bei 30 Grad maschinenwaschbar.

Die Prisma ist in vielen verschiedenen Unifarben erhältlich und lässt sich daher problemlos in jede Einrichtung einpassen. Ihr phtalatfreier PVC-Rücken schützt den darunterliegenden Boden vor eingeschleppter Feuchtigkeit. Dank der Auswahl aus zehn verschiedenen Farben finden Sie immer eine Prisma, die zu Ihnen passt.

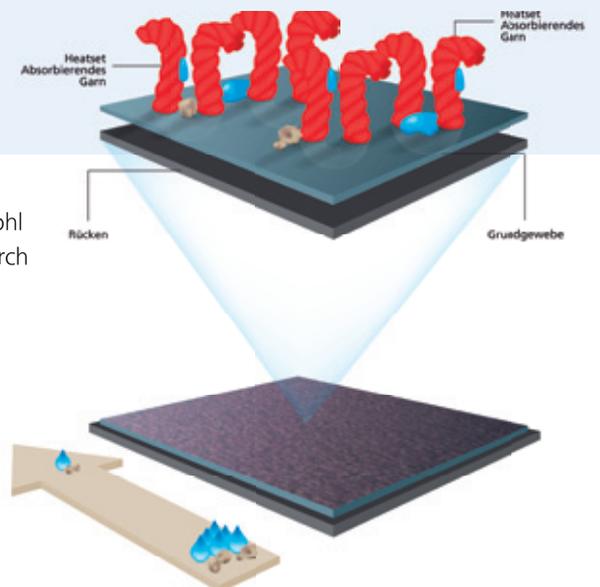

Produktinformation

Polmaterial	100% Polyamid
Rückenbeschichtung	Matten: Gummi Vinylrücken waschbar, Rollen PVC
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff
Garnkonstruktion	Frisé
Dessin	Uni
Farben	7
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 620 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 2.820 g/m ²
Polschichtdicke ISO 1766	± 5,5 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 7,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,109 g/cm ³
Noppenanzahl ISO 1763	± 118.900 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	31
Strapazierwert EN 1963	31
Komfortwert EN 1307	LC2
Treppeneignung EN 1963	Vereinzelt
Stuhlrolleneignung EN 985	Vereinzelt
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,5 %
Lichtechtheit ISO 105 B02	5 - 6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,4 l/m ²
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Ffl / Cfl/s1
Rutsicherheit EN 13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	< -2,0 kV
Sandabsorption Klasse*	NPD
Optische Klasse**	NPD
Declaration of Performance	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage
Rollenlänge	± 20 m
Abmessungen Matten***	40/60 cm, 60/90 cm & 90/150 cm

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.

Einsatzbereich

	Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
ohne Aussenmatte	A	B
mit Aussenmatte	C	D
Aussenmatten	E	

Farben




Schwarz 900

Beige 901



Braun 902

Bordeaux 904

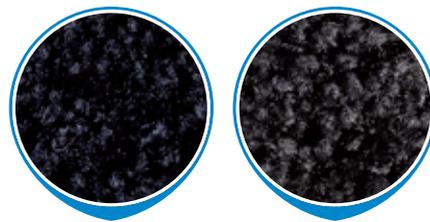

Indigo 905

Grau 908



Rot 909



EN 14041:2004



RINOS