




Promotap

Die Promotap ist eine Kokosmatte, die Feuchtigkeit absorbiert und Schmutz abkratzt. Diese Eingangsmatte ist für Bereiche mit geringer Begehung, zum Beispiel in Wohnungen, bestimmt.

Sie eignet sich für kleine Eingangsbereiche. Bei geringer Begehung ist die Matte verschleißfest. Am besten kommt sie in Objekten mit leichter Belastung und in Wohnumgebungen zur Geltung.

Die Matte besteht aus natürlichen Kokosfasern, die wir maschinell gesponnen haben. So bekommt sie ein einheitliches, regelmäßiges Muster und tritt kaum Faserverlust auf. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung nimmt Kokos besonders viel Feuchtigkeit auf. Dazu trägt auch die spezielle Oberflächenstruktur des Materials bei. Die Matte ist mit verschiedenen Florhöhen lieferbar. Durch ein integriertes Glasfasergelege ist die Promotap besonders stabil und nur wenig dehnungsanfällig.

Die Promotap verhindert die Verbreitung von Feuchtigkeit und Schmutz, was geringere Kosten für die Bodenreinigung und -pflege zur Folge hat. Der phthalatfreien PVC-Rückens schützt auch den darunterliegenden Boden vor eingeschleppter Feuchtigkeit. Die Matte wird im klassischen dunklen Kokosbraun geliefert. Gediegen, schlicht, robust und zeitlos – das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Fachkompetenz.

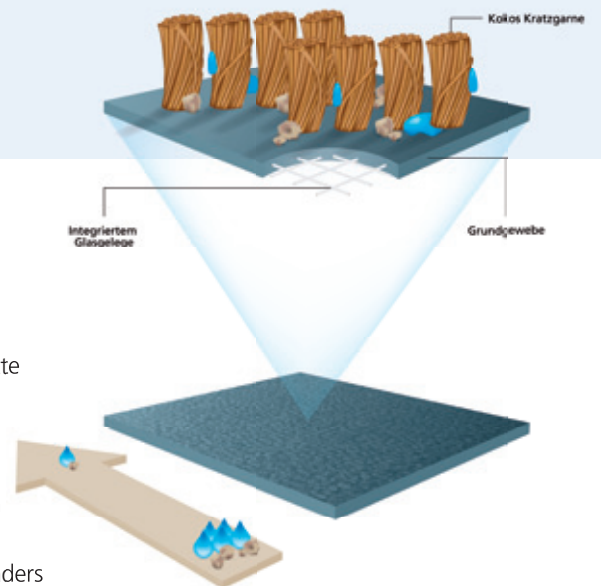

Produktinformation

Polmaterial	100% maschinengesponnenes Kokosgarn
Rückenbeschichtung	PVC mit integriertem Glasgelege
Grundgewebe	-
Garnkonstruktion	Schnittflor
Dessin	Uni
Farben	1
Poleinsatzgewicht ISO 8543	13 mm: ± 1.85 kg m ² 17 mm: ± 2.35 kg m ² 20 mm: ± 2.70 kg m ² 23 mm: ± 3.10 kg m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	13 mm: ± 4.75 kg m ² 17 mm: ± 5.25 kg m ² 20 mm: ± 5.60 kg m ² 23 mm: ± 6.00 kg m ²
Polschichtdicke ISO 1766	10, 14, 17 & 20 mm
Gesamtdicke ISO 1765	13, 17, 20 & 23 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 27.000 /m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	NPD
Strapazierwert EN 1963	NPD
Komfortwert EN 1307	LC5
Treppeneignung EN 1963	NPD
Stuhlrolleneignung EN 985	NPD
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichtechtheit ISO 105 B02	NPD
Wasserechtheit ISO 105 B01	NPD
Reibechtheit ISO 105 X12	NPD
Salzwasser ISO 105 E02	NPD
Shampoo BS 1006	NPD
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	NPD
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	NPD
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Efl
Rutschsicherheit EN 13893	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	NPD
Sandabsorption Klasse*	NPD
Optische Klasse**	NPD
Declaration of Performance	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	100 cm & 200 cm
Rollenlänge	± 12,5 m
Abmessungen Matten***	-

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.



EN 14041:2004

Einsatzbereich

		Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Aussenmatte	ohne	A	B
	mit	C	D
Aussenmatten		E	

Farben



Naturbelassen K19

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.



RINOS