


Dimensions Hält Feuchtigkeit und Schmutz fern

Auch erhältlich mit Pura Backing™

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	High	A

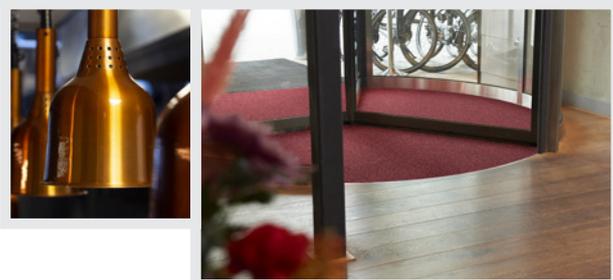

Dimensions ist eine Sauberlaufmatte, die sowohl für die Schmutz- als auch für die Feuchtigkeitsaufnahme optimiert ist. Diese Matte ist für gewerbliche, mittelgroße und große Gebäude geeignet.

Design

Durch die hohe Zwirnung des Garns entsteht eine kieselartige Struktur, und der grobe Schlingenflor sorgt für einen unregelmäßigen, organischen Look. Die glänzende Bürstenfaser und die matten Garne verleihen Dimensions Tiefe. Auf Kiesel, Beton und Stein kommt die Textur besonders gut zur Geltung. In klassischem Anthrazit, Blau, Rot und Braun sowie in einem modernen Grau-Taupe-Ton für ein helles und sachlich anmutendes Interieur.




Concrete mit **Dimensions grau**

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

Verfügbare Farben




Anthrazit
930
NCS: 8500N




Braun
932
NCS: 8505Y80R



Blau
936
NCS: 8010R90B



Grau
938
NCS: 8000N



Rot
939
NCS: 6030R10B



Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 700 gram/m ²	± 700 gram/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m ¹	135/200 cm, ± 20 m ¹
Abmessungen Matten ***	60/90, 90/150, 135/200 cm	60/90, 90/150, 135/200 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	2	2
Optische Klasse**	4,5	4,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,2 l/m ²	± 5,2 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.600 gram/m ²	± 2.900 gram/m²
Polhöhe ISO 1766	± 5,5 mm	± 5,5 mm
Gesamthöhe ISO 1765	± 7,5 mm	± 7,5 mm
Flordichte ISO 8543	0,12 g/cm ²	0,12 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 71.100 /m ²	ca. 71.100 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,2%	<0,2%
Lichtechtheit ISO 105 B02	>7	>7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 – 5	4 – 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 – 5	4 – 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 – 5	4 – 5
Shampoo BS 1006	4 – 5	4 – 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 – 5	4 – 5
Elektronische Aufladung ISO 6356	<-0,7 kV	<-0,7 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Schlingenflor	Schlingenflor
Munster	Meliert	Meliert
Farben	5	5
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

 Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14041:2008

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.