


Duratap Die Kokosmatte mit höchster Ver- schleißfestigkeit

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	Medium	B

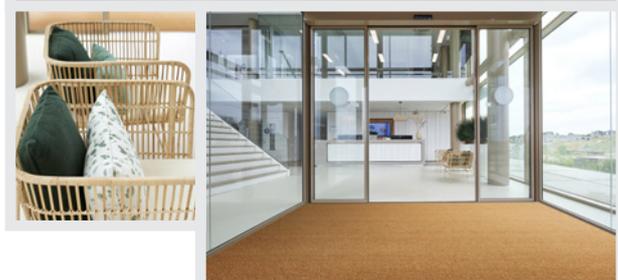

Die Duratap ist die Kokosmatte mit der höchsten Verschleißfestigkeit, die wir je hergestellt haben. Einzigartig ist die hohe Nutzungsklasse 32 (Objektnutzung) und die Brandschutzklasse Cfl-s1. Diese schwere, dicke Matte bietet einfachen Zugang für Rollstühle und Gehhilfen/Rollatoren.

Design

Diese dicke, feste Kokosmatte fühlt sich steif und borstig an. Es ist der klassische Kokos-Touch. Durch die natürlichen Variationen im Garn bietet die Matte schöne Farbverläufe. Diese unterscheiden sich von Matte zu Matte, was eine dezente Farbnuance ergibt. Die klar erkennbare Kokos-Optik macht es einfach, die Matte sowohl in einem klassischen als auch in einem modernen Interieur zu kombinieren.

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**



Wood light oak floor herringbone coarse
mit Duratap Natur

Verfügbare Farben



Natur
K19
NCS: 3040Y20R

Duratap



Spezifikationen

PVC

Polmaterial	100 % maschinengesponnenes Kokosgarn
Poleinsatzgewicht ISO 8543	17 mm: ± 3,50 kg m ² 20 mm: ± 4,10 kg m ² 23 mm: ± 4,75 kg m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1
Abmessungen Rollen ***	100/200 cm, ± 10 m ¹
Abmessungen Matten ***	-
Rückseite	PVC mit integriertem Glasfasergelege
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	17 mm ± 8,4 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	17 mm: ± 6,85 kg m ² 20 mm: ± 7,45 kg m ² 23 mm: ± 8,10 kg m ²
Polhöhe ISO 1766	14, 17, en 20 mm
Gesamthöhe ISO 1765	17, 20, en 23 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 41.800 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32
Komfort EN 1307	LC5
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichteichtheit ISO 105 B02	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	3-4
Reibechtheit ISO 105 X12	3-4
Salzwasser ISO 105 E02	3-4
Shampoo BS 1006	3-4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	3-4
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV
Rutsicherheit EN 13893	DS
Garnkonstruktion	Schnittflor
Munster	Uni
Farben	1
Eignung für Treppen EN 1963	NPD
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	NPD
Grundgewebe	-
Declaration of Performance	Verfügbar

 Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14061:2004

* Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/duratap