

Grafic Auge fürs Detail

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	High	A


Grafic ist eine Schmutzfangmatte mit einem einfarbigen Hintergrund und einem dezenten grafischen Muster.

Design

Das einfarbige, dunkelgraue und filzähnliche Gewebe von Grafic ist mit verschiedenen Motiven bedruckt. Wählen Sie aus einem organischen Design mit einem Zufallsmuster: Stones. Oder aus vier geometrischen Gittermustern: Rings (Ringe), Squares (Quadrate), Comb (Kamm) und Grid (Gitter). Squares besteht aus kleinen Quadraten. Bei Grid werden die Zwischenräume zwischen den Quadraten bedruckt. Squares ist ein geschlossenes Design, Grid ist ein etwas offeneres, geometrisches Design. Comb leitet sich von einer Wabe ab: Ein beliebtes Motiv in Möbelstoffen, Teppichen und Tapeten.


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

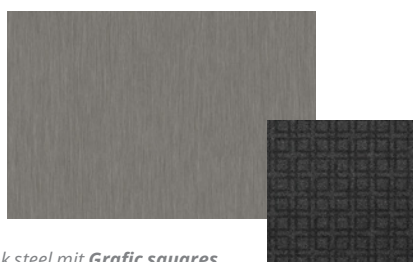


LVT brushed metal look steel mit Grafic squares

Patron




Comb
064
NCS: 8500N




Rings
062
NCS: 8500N



Squares
063
NCS: 8500N



Stone
061
NCS: 8500N



Grid
065
NCS: 8500N

Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% recycled (ECONYL®) Polyamide	100% recycled (ECONYL®) Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	1.000 g/m ²	1.000 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Bfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	205 cm, ± 20 m ¹	205 cm, ± 20 m ¹
Abmessungen Matten ***	n.a.	n.a.
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse**	4.5	4.5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 4,8 l/m ²	± 4,8 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.800 g/m ²	ca. 3.150 g/m²
Polhöhe ISO 1766	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 9,0 mm	ca. 9,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,128 g/cm ²	0,128 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 86.800 /m ²	ca. 86.800 /m ²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 7 (scale 1-8)	> 7 (scale 1-8)
Wasserechtheit ISO 105 B01	> 4 (scale 1-5)	> 4 (scale 1-5)
Reibechtheit ISO 105 X12	> 4 (scale 1-5)	> 4 (scale 1-5)
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV	2,0 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Velours	Velours
Munster	Grafikdesign	Grafikdesign
Farben	5	5
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Grundgewebe	PET/PA - Vliesstoff	PET/PA - Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

CE Ausgenommen lose verlegte Matten

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Patron Wiederholung

Patron	Breite	Länge
Grafic Comb 064	7,4 cm	10,1 cm
Grafic Rings 062	7,4 cm	13,5 cm
Grafic Squares 063	3,7 cm	3,6 cm
Grafic Stone 061	33,3 cm	65,6 cm
Grafic Grid 065	7,4 cm	7,2 cm

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.