




Rinotap Farbenfrohe Türmatten- kollektion

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	Medium	B

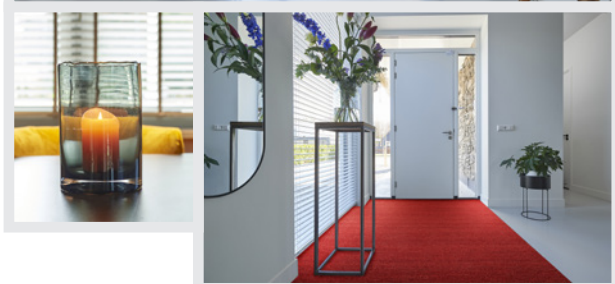

Die Rinotap Kokosmatte nimmt Feuchtigkeit auf und bürstet Schmutz ab. Eine authentische Matte für den leichten gewerblichen Einsatz (Beanspruchungsklasse 31) wie kleinere Büros und Wohnumgebungen. Die Rinotap besteht aus umweltfreundlichem farbigem Kokosgarn und ist in sage und schreibe 11 Farben erhältlich!

Design

Nicht umsonst ist diese Matte das Originalprodukt von Rinos. Der klassische Kokos-Look ist zeitlos und passt in jedes Interieur, von modern bis klassisch. Die grobe, bürstenartige Textur in Kombination mit den natürlichen Farbnuancen des Garns lassen sich gut mit Zementböden, Keramikfliesen, Holz und sogar textilen Bodenbelägen kombinieren. Neben der natürlichen Farbgebung hat Rinotap 10 schöne, klare Farben: von frischem Grün über leuchtende Gelb- und Rottöne bis hin zu Petrol-Blau-Grün. Ruhige Töne sind die drei Grau- und zwei Brauntöne, natürlich mit den charakteristischen Farbnuancen von Kokos.

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**



Ceramics – natural stones tile warm beige with Rinotap Grün

Verfügbare Farben



Spezifikationen

PVC

Polmaterial	100 % maschinengesponnenes Kokosgarn
Poleinsatzgewicht ISO 8543	13 mm ± 2,35 kg m ² 17 mm: ± 2,65 kg m ² 20 mm: ± 3,15 kg m ² 23 mm: ± 3,60 kg m ² 28 mm: ± 4,35 kg m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	Naturbelassen: 31, Farbe: NPD
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Efl
Abmessungen Rollen ***	100/200 cm, ± 12,5 m ¹
Abmessungen Matten ***	-
Rückseite	PVC mit integriertem Glasfasergelege
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	17 mm ± 7,1 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	13 mm ± 5,35 kg m ² 17 mm: ± 5,65 kg m ² 20 mm: ± 6,15 kg m ² 23 mm: ± 6,60 kg m ² 28 mm: ± 7,65 kg m ²
Polhöhe ISO 1766	Naturbelassen: 10, 14, 17, 20 en 25 mm Farbe: 14 en 20 mm, Design: 14 mm
Gesamthöhe ISO 1765	Naturbelassen: 13, 17, 20, 23 en 28 mm Farbe: 17 en 23 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 38.000 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32
Komfort EN 1307	LC5
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichtechtheit ISO 105 B02	Naturbelassen: >6, Farbe: NPD
Wasserechtheit ISO 105 B01	Naturbelassen: 3-4, Farbe: NPD
Reibechtheit ISO 105 X12	Naturbelassen: 3-4, Farbe: NPD
Salzwasser ISO 105 E02	Naturbelassen: 3-4, Farbe: NPD
Shampoo BS 1006	Naturbelassen: 3-4, Farbe: NPD
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	Naturbelassen: 3-4, Farbe: NPD
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV
Rutsicherheit EN 13893	DS
Garnkonstruktion	Velour
Munster	Naturbelassen/Farbe: Uni
Farben	11
Eignung für Treppen EN 1963	NPD
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	NPD
Grundgewebe	-
Declaration of Performance	Verfügbar



* Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.