



Sahara Hohe optische Leistung

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type

Scraping

Use

Indoor

Traffic

High

Mat Matrix

A


Sahara ist eine bürstende Sauberlaufmatte für stark frequentierte Bereiche in großen und mittelgroßen Gebäuden wie Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Vorratsräumen, Aufzügen und Notausgängen. Sand und Schmutz, der ohne die Matte hereingetragen würde, bleibt auf der Sahara Sauberlaufmatte zurück. Wenn es keine Außenmatte gibt, ist diese Eingangsmatte wärmstens zu empfehlen.

Das Design der Sahara Sauberlaufmatte sorgt für höchste optische Leistungsansprüche. Die Matte nimmt Sand gut auf und gibt ihn wieder ab. Die Sahara Eingangsmatte sieht lange sauber aus und lässt sich mit einem normalen Staubsauger effektiv reinigen.

Das Garn der Sahara ist thermisch fixiert und hat ein meliertes Muster aus Bürstengarn und Absorptionsgarn. Sie besteht aus ECONYL® Polyamid, einem Recyclingprodukt unter anderem aus alten Fischernetzen.

Design

Ein leichtes Farbfunkeln erhellt die tiefen Farben der Sahara. Das gekräuselte Garn verleiht dem Schnittflor eine körnige Textur, die sich aufgrund der steifen Bürstenfaser hart anfühlt. Kombinieren Sie die Sahara gerne mit der Sahara Wave. Oder setzen Sie mit der blauen oder roten Farbgebung einen dezenten Akzent. Die beiden neutralen Grautöne lassen sich gut in einem kühlen Interieur kombinieren, während die beiden warmen Brauntöne perfekt zu vielen Holzarten passen.

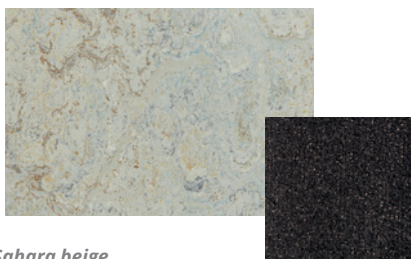

Linoleum neutral mit Sahara beige

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**


Verfügbare Farben



Beige
181
NCS: 8500N



Blau
186
NCS: 8505R80B




Braun
182
NCS: 8502Y



Grau
185
NCS: 9000N



Lichtgrau
188
NCS: 8502B



Rot
189
NCS: 8502R

Spezifikationen PVC

PURA[®] BACKING

Polmaterial	100% recycled (ECONYL [®]) Polyamide	100% recycled (ECONYL [®]) Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 1000 g/m ²	± 1000 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Bfl/s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m ¹	135/200 cm, ± 20 m ¹
Abmessungen Matten ***	60/90, 90/150, 135/200 cm	60/90, 90/150, 135/200 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	2	2
Optische Klasse**	4,5	4,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,7 l/m ²	± 5,7 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.800 g/m ²	± 3.100 gram/m²
Polhöhe ISO 1766	± 6,0 mm	± 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	± 8,0 mm	± 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,15 g/cm ²	0,15 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	± 88.200 /m ²	± 88.200 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,4%	<0,4%
Lichteichtheit ISO 105 B02	>6	>6
Wassereichtheit ISO 105 B01	4	4
Reibechtheit ISO 105 X12	4	4
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV	2,0 kV
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Heatset straight	Heatset straight
Munster	Meliert	Meliert
Farben	6	6
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive nutzung	Intensive nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive nutzung	Intensive nutzung
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14041:2008

* Sandabsorption Klasse 1: ≤ 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% ≤ Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: ≥ 90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.



PURA[®] BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: **customerservice@rinos.com**

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/sahara