



Prisma Für jedes Interieur eine Farbe

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Absorbent	Indoor	Medium	D



Prisma ist eine Sauberlaufmatte mit guter Absorptionsleistung, sowohl für Feuchtigkeit als auch Schmutz. Die Matte ist in verschiedenen Farben (unifarben) erhältlich.

Design

Prisma ist eine kurzflorige, glänzende Sauberlaufmatte mit Schnitt- und Rüschenflor für einen dezenten Schatteneffekt. Durch den Glanz des Garns entstehen leuchtende, frische Farben (unifarben). Das funkelnde Scharlachrot ermöglicht es Ihnen tatsächlich, den roten Teppich am Eingang auszurollen. Die goldenen beige- und kupferfarbenen Brauntöne knüpfen an Metallapplikationen des Gebäudes, wie Möbelbeschläge und Lampen an, ebenso wie das Stahlgrau und das tiefe Schwarz. Der Mitternachtsblauton ist eine überraschende Kombination aus Grau- und Schwarztönen wie pulverbeschichtetem Stahl von Fenstern und Türen.


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

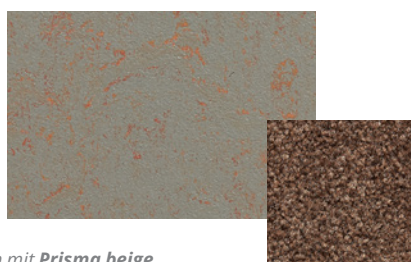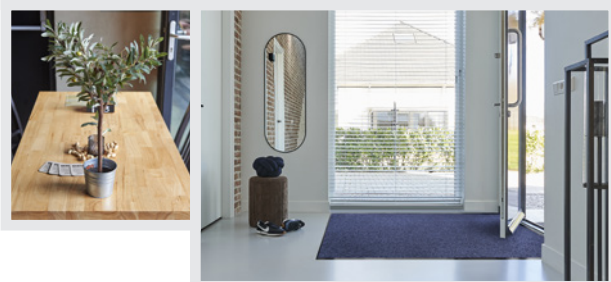


Linoleum copper loam mit Prisma beige


Verfügbare Farben




Beige
901
NCS: 8010G90Y




Bordeaux
904
NCS: 7020R




Braun
902
NCS: 8010Y50R




Grau
908
NCS: 8502G



Indigo
905
NCS: 8505R80B



Rot
909
NCS: 3560R



Schwarz
900
NCS: 9000N

Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% regeneriertes (ECONYL®) Polyamid	100% regeneriertes (ECONYL®) Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	ca. 620 g/m ²	ca. 620 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	31	31
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen (b*I) ***	135 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹	135 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹
Abmessungen Matten (b*I) ***	60*90, 90*150, 135*200 cm	60*90, 90*150, 135*200 cm
Rückseite	Matten: Gummi Vinylrücken waschbar, Rollen: PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	n.p.d.	n.p.d.
Optische Klasse **	n.p.d.	n.p.d.
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	5,4 l/m ²	5,4 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 2.820 g/m ²	ca. 2.720 g/m ²
Polhöhe ISO 1766	ca. 5,5 mm	ca. 5,5 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,109 g/cm ²	0,109 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 118.900 /m ²	ca. 118.900 /m ²
Strapazierwert EN 1963	31	31
Komfort EN 1307	LC2	LC2
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,5 %	<0,5 %
Lichtechtheit ISO 105 B02	5 - 6	5 - 6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Elektronische aufladung ISO 6356	<-2,0 kV	-2,0 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Frisé	Frisé
Dessin	Uni	Uni
Muster	7	7
Eignung für Treppen EN 1963	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Grundgewebe	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA
Wärmewiderstand EN 12667	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W
Kontaktschalldämmung EN 1307 D	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Färbung	Stückgefärbt	Stückgefärbt
Zirkularitätsindex	73 %	60 %

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14043:2004

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle Rollen enthalten einen PVC-Rand von 2,5 cm. Alle Matten haben einen Gummi-/PVC-Rand von 1,5 cm. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.