




# Stelvio

## Ein einladender, sauberer Eingang

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Absorbent	Indoor	High	C

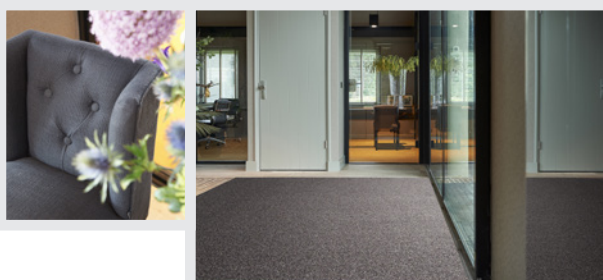


**Stelvio ist eine Eingangsmatte, die auf die steigende Nachfrage nach großen Matten reagiert, die auch unter härteren Bedingungen – wie Regen und Schnee – zu einem einladenden Eingang beiträgt.**

### Design

Stelvio glänzt wie Seide und fühlt sich dennoch dick und hochwertig an. Der geschnittene und frisierte Flor verleiht Stelvio eine subtile Note. Die hellen Töne erinnern an Platin und Silber, die beiden Grautöne sind warm und voll. Das elegante Weinrot wirkt einladend. Besonders die beiden schönen hellen Grau- und Beigetöne passen hervorragend zu hellen Hölzern, gebürsteten Metallen und natürlichen Bezugstoffen wie Leinen und Leder.


### Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**

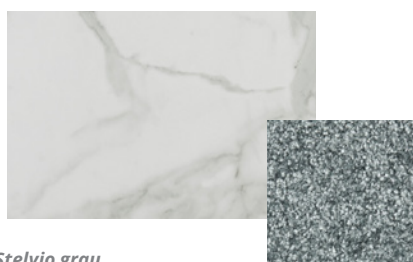


Linoleum neutral mit Stelvio grau


## Verfügbare Farben




**Rot**  
ST91  
NCS: 6030R




**Beige**  
ST11  
NCS: 6010G90Y



**Grau**  
ST81  
NCS: 6010B70G



**Anthrazit**  
ST01  
NCS: 8502Y



**Schwarz**  
ST51  
NCS: 9000N

## Spezifikationen PVC

## PURA<sup>®</sup> BACKING

Polmaterial	100% regeneriertes (ECONYL <sup>®</sup> ) Polyamid	100% regeneriertes (ECONYL <sup>®</sup> ) Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	ca. 1.400 g/m <sup>2</sup>	ca. 1.400 g/m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen (b*I) ***	135 cm/ 20 m <sup>1</sup> , 200 cm/ 20 m <sup>1</sup>	135 cm/ 20 m <sup>1</sup> , 200 cm/ 20 m <sup>1</sup>
Abmessungen Matten (b*I) ***	n.a.	n.a.
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse **	3,5	3,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	7,4 l/m <sup>2</sup>	7,4 l/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 4.200 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>
Polhöhe ISO 1766	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 10,0 mm	ca. 10,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,170 g/cm <sup>2</sup>	0,170 g/cm <sup>2</sup>
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 186.800 /m <sup>2</sup>	ca. 186.800 /m <sup>2</sup>
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,2 %	<0,2 %
Lichtechtheit ISO 105 B02	>6	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Elektronische aufladung ISO 6356	<2,0 kV	<2,0 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Frisé	Frisé
Dessin	Uni	Uni
Muster	5	5
Eignung für Treppen EN 1963	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Grundgewebe	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA
Wärmewiderstand EN 12667	0,08 m <sup>2</sup> K/W	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Kontaktschalldämmung EN 1307 D	≥ 25 dB	≥ 25 dB
Färbung	Stückgefärbt	Stückgefärbt
Zirkularitätsindex	77 %	69 %

 Ausgenommen lose verlegte Matten  
EN 13051:2008

## PURA<sup>®</sup> BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: [customerservice@rinos.com](mailto:customerservice@rinos.com)

## Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

\* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% \*\* Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. \*\*\* Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.